

LPA-VPA 100K-EL-FA

Apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat, wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg, met naafbescherming van staal, elektrisch geleidend

EAN 4047526041410

ID 751075

douanetariefnummer 83022000



Behuizing: serie LPA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

- band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart, elektrisch geleidend, kleur zwart, circulerend

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	100 mm
Wielbreedte	25 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	70 kg
Draagvermogen (statisch)	175 kg
Lagering	kogellager
Bouwhoogte (H)	123 mm
Plaatafmeting	60 x 60 mm
Gatenafstand	38 x 38 / 48 x 48 mm
Schroefgat-Ø	6.2 mm
Uitlading (F)	33 mm
temperatuurbestendigheid min	-20 °C
temperatuurbestendigheid max	60 °C
Loopvlakhardheid	80 Shore A
Gewicht per eenheid	0,4 kg
Niet-strepend	×
geen contactverkleuring	×
antistatisch	×
Elektrische geleidbaar	✓
Corrosiebestendig	×
hittebestendig	×
Loopvlak hydrolysestabil	×
Autoclaafbestendig	×



Loopvlakhardheid

80 Shore A

Rolweerstand



goed

slijtvastheid

voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

zeer goed

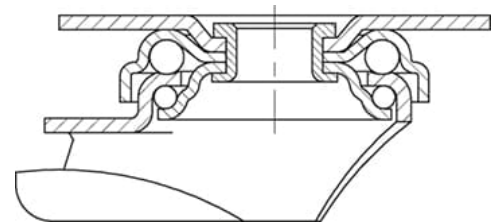

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LPA-VPA 100K-FI-EL-FA



Gebruikt wiel VPA 100/6K-EL