

## LE-POEV 125XR-SG

**Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend grijs**

EAN 4047526049485

ID 751297

douanetariefnummer 87169090



### Behuizing: serie LE

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

### Wielen: serie POEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtlooptkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

### Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

### Technische gegevens:

|                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| Wiel-Ø (D)                   | ☉ | 125 mm      |
| Wielbreedte                  | ⊥ | 37 mm       |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | ⚖ | 150 kg      |
| Draagvermogen (statisch)     | ⚖ | 375 kg      |
| Lagering                     | ⦿ | rollager    |
| Bouwhoogte (H)               | ⌵ | 150 mm      |
| Plaatafmeting                | 📏 | 100 x 85 mm |
| Gatenafstand                 | 📏 | 80 x 60 mm  |
| Schroefgat-Ø                 | 🔩 | 9 mm        |
| Uitlading (F)                | 🔩 | 38 mm       |
| temperatuurbestendigheid min |   | -25 °C      |
| temperatuurbestendigheid max |   | 70 °C       |
| Loopvlakhardheid             |   | 65 Shore A  |
| Gewicht per eenheid          | ⚖ | 0,8 kg      |
| Niet-strepend                |   | ✓           |
| geen contactverkleuring      |   | ✓           |
| antistatisch                 | ⚡ | ✗           |
| Elektrische geleidbaar       | ⚡ | ✗           |
| Corrosiebestendig            |   | ✗           |
| hittebestendig               | 🔥 | ✗           |
| Loopvlak hydrolysestabil     |   | ✗           |
| Autoclaafbestendig           |   | ✗           |



#### Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

#### Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

#### slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ goed

#### Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

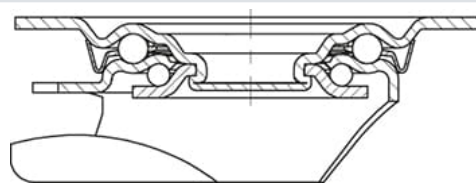

## Productreferenties



**Bijbehorende standaard wielrem LE-POEV 125XR-FI-SG**



**Bijbehorende bokwielen B-POEV 125XR-SG**



**Gebruikt wiel POEV 125/12XR-SG**