

LIR-POHI 81G

Hittebestendig plaatstalen zwenkwiel, met boutgat, thermoplast-wiel
Blickle TempLine® Performance, hittebestendig

EAN 4047526087869

ID 754727

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LIR

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- passivering kan bij hoge temperaturen iets veranderen, de corrosiebestendigheid blijft behouden
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- makkelijk draaien met lage slijtage, hoge levensduur
- draaikransspeling aangepast aan toepassing bij hoge temperaturen
- hittebestendig vet

Wielen: serie POHI

- hittebestendig thermoplast, slagvast, hardheid 85 Shore D, kleur donkergrijs
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
- oventemperatuur kortlopend tot +300 °C, wieltemperatuur mag +250 °C niet overschrijden
- Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	80 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⬆	150 kg
Draagvermogen bij +70 °C	⬆	150 kg
Draagvermogen (statisch)	⬆	375 kg
Lagering	⊙	glijlager
Bouwhoogte (H)	⊥	102 mm
Plaat-Ø	⊙	70 mm
Boutgat	⊙	13 mm
Uitlading (F)	⊙	38 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		250 °C
Loopvlakhardheid		85 Shore D
Gewicht per eenheid	⬆	0,5 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⊗	✗
Elektrische geleidbaar	⊗	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	⊗	✓
Loopvlak hydrolysestabil		✗



Blickle
TempLine® Performance

Loopvlakhardheid

■■■■■ 85 Shore D

Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende

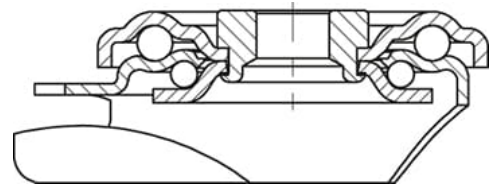

Autoclaafbestendig	×
Wasmachinebestendig	×

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LIR-POHI 81G-FI



Gebruikt wiel POHI 81/12G