

## LS-SPO 160K-ST

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, met rem 'stop-top', zwaarlastwiel van polyamide

EAN 4047526099855  
ID 755060  
douanetariefnummer 87169090



### Behuizing: serie LS

- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- axiaal groeffkogellager ISO 104 en kogellagers ISO 355 in de draaikrans
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- stof- en spatwaterbeschermd
- smeernippel

### Wielen: serie SPO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

### Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

### Technische gegevens:

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Wiel-Ø (D)                   | ⌀ | 160 mm         |
| Wielbreedte                  | ⊥ | 50 mm          |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | ⚖ | 850 kg         |
| Draagvermogen (statisch)     | ⚖ | 2.125 kg       |
| Lagering                     | ⊙ | kogellager     |
| Bouwhoogte (H)               | ⊕ | 205 mm         |
| Plaatafmeting                | ⊞ | 140 x 110 mm   |
| Gatenafstand                 | ⊞ | 105 x 75–80 mm |
| Schroefgat-Ø                 | ⌀ | 11 mm          |
| Uittlading (F)               | ⌀ | 55 mm          |
| temperatuurbestendigheid min |   | -20 °C         |
| temperatuurbestendigheid max |   | 80 °C          |
| Loopvlakhardheid             |   | 70 Shore D     |
| Gewicht per eenheid          | ⚖ | 4,5 kg         |
| Niet-strepend                |   | ✓              |
| geen contactverkleuring      |   | ✓              |
| antistatisch                 | ⚡ | ✗              |
| Elektrische geleidbaar       | ⚡ | ✗              |
| Corrosiebestendig            |   | ✗              |
| hittebestendig               | 🔥 | ✗              |
| Loopvlak hydrolysestabil     |   | ✗              |
| Autoclaafbestendig           |   | ✗              |
| Wasmachinebestendig          |   | ✗              |



### Loopvlakhardheid

■■■■■ 70 Shore D

### Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

### slijtvastheid

■■■■■ goed

### Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende

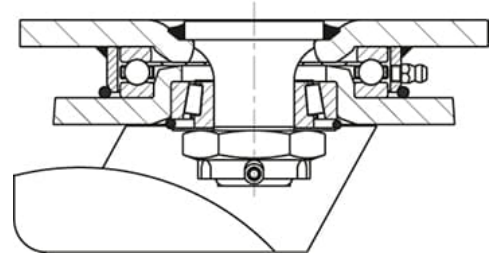

## Productreferenties



**Bijbehorende bokwielen BS-SP0 160K**



**Bijbehorende zwenkwielen LS-SP0 160K**



**Gebruikt wiel SPO 160/20K**