

L-G 150G-FI

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix', wiel van gietijzer

EAN 4047526080273
ID 80275
douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie L

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie G

- robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
- bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
- smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)		150 mm
Wielbreedte		50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u		400 kg
Draagvermogen (statisch)		1.000 kg
Lagering		glijlager
Bouwhoogte (H)		190 mm
Plaatafmeting		140 x 110 mm
Gatenafstand		105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø		11 mm
Uittading (F)		62 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		180–220 HB
Gewicht per eenheid		4,9 kg
Niet-strepend		✗
geen contactverkleuring		✓
antistatisch		✗
Elektrische geleidbaar		✓
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig		✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

 180–220 HB

Rolweerstand



 uitmuntend

slijtvastheid

 uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

 voldoende

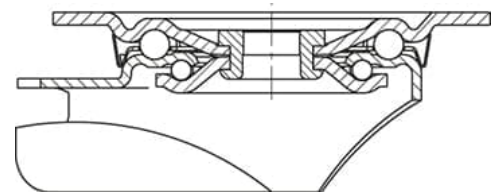

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen B-G 150G



Bijbehorende zwenkwielen L-G 150G



Gebruikt wiel G 150/20G