

LE-POEV 80G

Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg

EAN 4047526105914

ID 842780

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LE

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	80 mm
Wielbreedte	32 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	140 kg
Draagvermogen (statisch)	350 kg
Lagering	glijlager
Bouwhoogte (H)	102 mm
Plaatafmeting	100 x 85 mm
Gatenafstand	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	9 mm
Uitlading (F)	38 mm
temperatuurbestendigheid min	-25 °C
temperatuurbestendigheid max	70 °C
Loopvlakhardheid	65 Shore A
Gewicht per eenheid	0,5 kg
Niet-strepend	×
geen contactverkleuring	×
antistatisch	×
Elektrische geleidbaar	×
Corrosiebestendig	×
hittebestendig	×
Loopvlak hydrolysestabil	×
Autoclaafbestendig	×
Wasmachinebestendig	×



Loopvlakhardheid

65 Shore A

Rolweerstand



zeer goed

slijtvastheid

goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

zeer goed

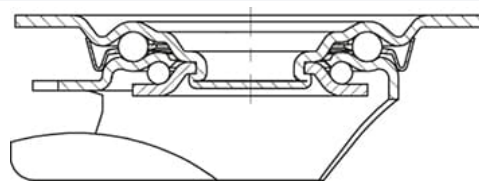

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LE-POEV 80G-FI



Bijbehorende bokwielen B-POEV 80G



Gebruikt wiel POEV 80/12G