

LKPXA-PATH 126G-FI

Roestvaststalen apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg

EAN 4047526126896

ID 847065

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LKPXA

- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PATH

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☞	125 mm
Wielbreedte	⏏	32 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⚖	120 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	300 kg
Lagering	⦿	glijlager
Bouwhoogte (H)	⌵	161 mm
Plaatafmeting	📏	90 x 66 mm
Gatenafstand	📏	75 x 45 / 61 x 51 mm
Schroefgat-Ø	🔩	8.5 mm
Uitlading (F)	🔩	40 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		94 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,8 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✓
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ □ goed

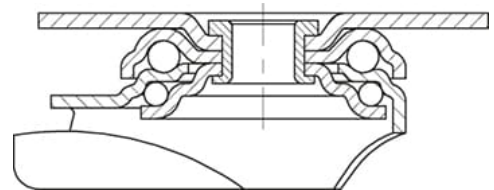

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BKPXA-PATH 126G



Bijbehorende zwenkwielen LKPXA-PATH 126G



Gebruikt wiel PATH 126/12G