

LEXR-PATH 125KFD-FI

Roestvaststalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix' Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526127183

ID 847105

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LEXR

- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig

Wielen: serie PATH

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- grote naafbescherming met extra kogellagerafdichting
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	125 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	150 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	375 kg
Lagering	⊙	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	⊕	150 mm
Plaat-Ø	⊙	70 mm
Boutgat	⦿	13 mm
Uittlading (F)	⦿	40 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		94 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,8 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	🔥	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×



Loopvlakhardheid

■■■■■□ 94 Shore A

Rolweerstand



■■■■■□ zeer goed

slijtvastheid

■■■■■□ zeer goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■□ goed

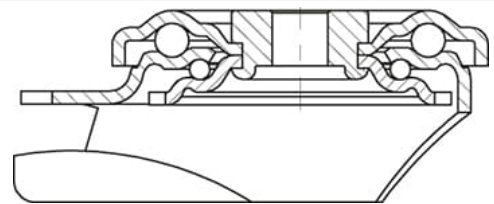

Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LEXR-PATH 125KFD



Gebruikt wiel PATH 125/8KFD