

## LRA-VPA 50G-FI-FA-ER03

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof, met rem 'stop-fix', wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg, met naafbescherming van staal

EAN 4047526129484

ID 847936

douanetariefnummer 83022000



### Behuizing: serie LRA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

### Wielen: serie VPA

- band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

### Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

### Technische gegevens:

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Wiel-Ø (D)                   | ⌀ | 50 mm      |
| Wielbreedte                  | ⊥ | 18 mm      |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | ⚖ | 40 kg      |
| Draagvermogen (statisch)     | ⚖ | 100 kg     |
| Lagering                     | ⦿ | glijlager  |
| Bouwhoogte (H)               | ⌵ | 72 mm      |
| Binnenmaat buis of koker     | ⦶ | 25–30 mm   |
| Uittlading (F)               | ⦶ | 24 mm      |
| temperatuurbestendigheid min |   | -20 °C     |
| temperatuurbestendigheid max |   | 60 °C      |
| Loopvlakhardheid             |   | 80 Shore A |
| Gewicht per eenheid          | ⚖ | 0,3 kg     |
| Niet-strepend                |   | ✓          |
| geen contactverkleuring      |   | ✓          |
| antistatisch                 | ⚡ | ✗          |
| Elektrische geleidbaar       | ⚡ | ✗          |
| Corrosiebestendig            |   | ✗          |
| hittebestendig               | ⚡ | ✗          |
| Loopvlak hydrolysestabil     |   | ✗          |
| Autoclaafbestendig           |   | ✗          |
| Wasmachinebestendig          |   | ✗          |



#### Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

#### Rolweerstand



■ ■ ■ ■ □ goed

#### slijtvastheid

■ □ □ □ □ voldoende

#### Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed

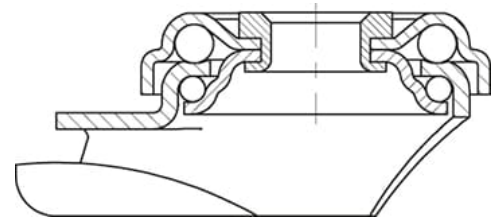

## Productreferenties



**Bijbehorende bokwielen BRA-VPA 50G-FA**



**Bijbehorende zwenkwielen LRA-VPA 50G-FA-ER03**



**Gebruikt wiel VPA 50/80G**