

LRA-PATH 75G-FI-ES

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met insteekstift, met rem 'stop-fix', wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg

EAN 4047526139469

ID 848600

douanetariefnummer 83022000



Behuizing: serie LRA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PATH

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	75 mm
Wielbreedte	⊥	25 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⚖	75 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	190 kg
Lagering	☉	glijlager
Bouwhoogte (H)	⊥	98 mm
Stift-Ø	⊥	11 mm
Stiftlengte	⊥	30.5 mm
Uitlading (F)	⊥	28 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		94 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,3 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	🔥	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 94 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ goed

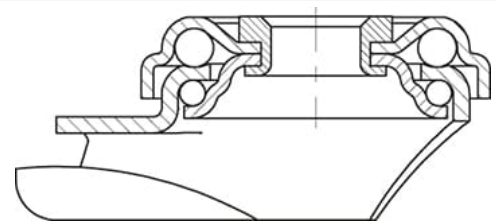

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BRA-PATH 75G



Bijbehorende zwenkwielen LRA-PATH 75G-ES



Gebruikt wiel PATH 75/8G