

## LRA-PATH 75KF-FI-ELS-E04

**Roulette d'appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal avec blocage « stop-fix » Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide, avec pare-fils en matière synthétique, version électro-conductrice, non tachant**

**EAN** 4047526139797  
**ID** 848628  
**Code douanier** 83022000



### Monture : série LRA

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

### Roue : série PATH

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

### Autres caractéristiques :

- avec grand pare-fils en matière synthétique
- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
- dissipation des charges électriques (résistance ohmique)  $\leq 10^4 \Omega$

### Données techniques:

∅ roue (D)	☉ 75 mm
Largeur de roue	⊥ 25 mm
Capacité de charge à 3 km/h	⚖ 65 kg
Capacité de charge (statique)	⚖ 165 kg
Type de moyeu	☉ roulement à billes (C)
Hauteur totale (H)	⊕ 101 mm
Dimension intérieure du tube	☉ 30–35 mm
ProductDetail.TechnicalData.InnerPipeDimensionSquareTube	25–29 mm
Déport (F)	⊖ 28 mm
Résistance min. à la température	-20 °C
Résistance max. à la température	70 °C
Dureté du revêtement	94 Shore A
Poids de la pièce	⚖ 0,5 kg
Non tachant	✓
Non marquant par contact	✓
Antistatique	⚡ ✗
Conductible d'électricité	⚡ ✓
Résistant à la corrosion	✗
Hautes températures	⚡ ✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✗
Compatible autoclave	✗

#### Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

#### Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

#### Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ □ bien

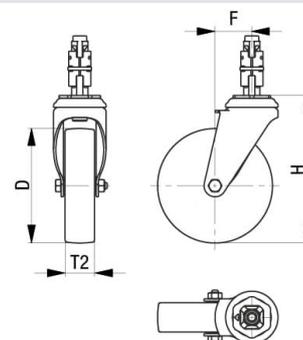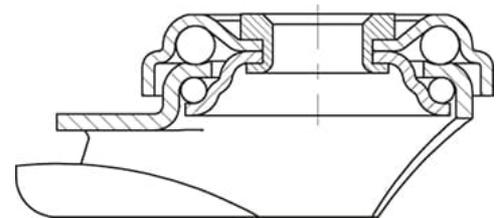

## Références du produit



**Roulette fixe correspondante BRA-PATH 75KF-ELS**



**Roulette pivotante correspondante LRA-PATH 75KF-ELS-E04**



**Roue utilisée PATH 75/6KF-ELS**