

LRA-PATH 75KF-GS10

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met draadstift, wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526140472

ID 848674

douanetariefnummer 83022000



Behuizing: serie LRA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PATH

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- met grote kunststof naafbescherming
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	75 mm
Wielbreedte	⊥	25 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⊞	75 kg
Draagvermogen (statisch)	⊞	190 kg
Lagering	☉	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	⊕	98 mm
Stiftlengte	⊥	30 mm
Draai		M10
Uitlading (F)	⊞	29 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		94 Shore A
Gewicht per eenheid	⊞	0,3 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⊞	×
Elektrische geleidbaar	⊞	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	⊞	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ □ goed

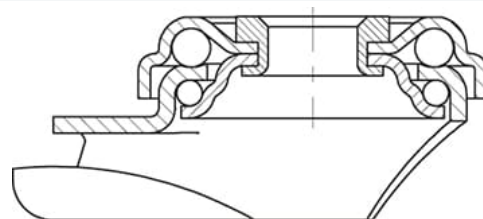

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LRA-PATH 75KF-FI-GS10



Bijbehorende bokwielen BRA-PATH 75KF



Gebruikt wiel PATH 75/6KF