

LKRA-PATH 126KF-ELS-GS12

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met draadstift, wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-s trepend

EAN 4047526144531

ID 848872

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LKRA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PATH

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- met grote kunststof naafbescherming
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	125 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⚖	120 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	300 kg
Lagering	⊙	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	⊥	158 mm
Stiftlengte	⊥	30 mm
Draai		M12
Uitlading (F)	⚙	40 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		94 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,7 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✓
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ □ goed

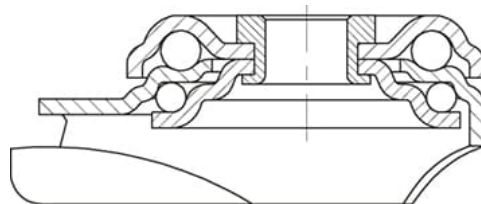

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LKRA-PATH 126KF-FI-ELS-GS12



Bijbehorende bokwielen BKRA-PATH 126KF-ELS



Gebruikt wiel PATH 126/8KF-ELS