

LKRA-POA 100G-11-ER13

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof, wiel van polyamide

EAN 4047526147327
ID 849009
douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LKRA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POA

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	100 mm
Wielbreedte	⌞	32 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⚖	120 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	300 kg
Lagering	☉	glijlager
Bouwhoogte (H)	⌢	136 mm
Binnenmaat buis of koker	⦶	25–30 mm
Uitlading (F)	⦶	40 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	0,6 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	⚡	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×



Loopvlakhardheid

■■■■■ 70 Shore D

Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende

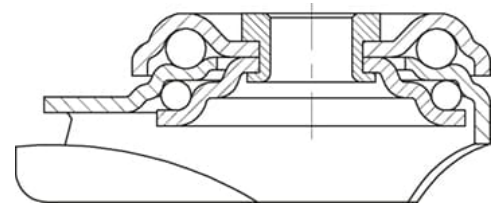

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LKRA-POA 100G-11-FI-ER13



Gebruikt wiel POA 100/12G