

LWKX-TPA 101XKF-11-FI-ELS-AMWX125

Kunststof zwenkwiel Blickle WAVE, roestvast, Kleur grijswit, met stootrol, met rem 'stop-fix', wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof, elektrisch geleidend, niet-str epend

EAN 4047526150709

ID 849323

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LWKX

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast
- omsloten aan beide zijden afgedicht, roestvast rolgelager in de draaikrans
- boutgat
- kleur grijswit RAL 9002
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- modern vormgegeven design

Wielen: serie TPA

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur grijswit RAL 9002

Verdere eigenschappen

- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	100 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⚖	70 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	175 kg
Lagering	⦿	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	⊗	135 mm
Plaat-Ø	⌀	55 mm
Boutgat	⦿	11 mm
Uitlading (F)	⦿	38 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		60 °C
Loopvlakhardheid		85 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,6 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✗
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✓
Corrosiebestendig		✓
hittebestendig	🔥	✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Rolweerstand


■ ■ ■ ■ □ □ zeer goed

slijtvastheid


■ ■ □ □ □ □ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ □ □ □ goed

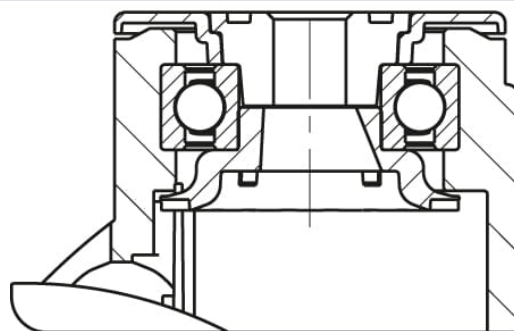

Loopvlak hydrolysestabil	×
Autoclaafbestendig	×
Wasmachinebestendig	×

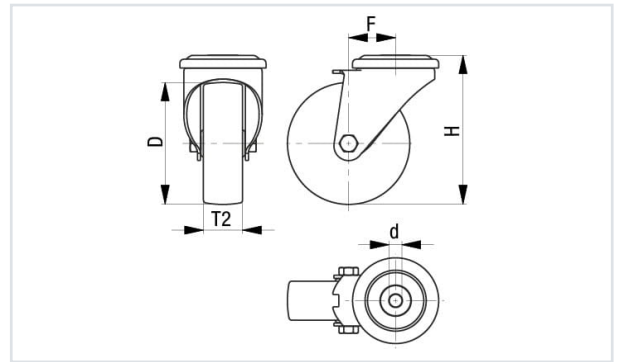

Productreferenties

