

LER-TPA 102KFD-FI

Plaatstalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix', wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526157135

ID 849891

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LER

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie TPA

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- grote naafbescherming met extra kogellagerafdichting
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	100 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	110 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	275 kg
Lagering	☉	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	⊕	125 mm
Plaat-Ø	⊗	70 mm
Boutgat	⦿	13 mm
Uittlading (F)	⦿	36 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		60 °C
Loopvlakhardheid		85 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,7 kg
Niet-strepend	✓	
geen contactverkleuring	✗	
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	⚡	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 85 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ □ □ □ ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ □ □ goed

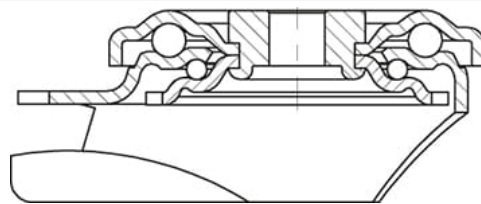

Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LER-TPA 102KFD



Gebruikt wiel TPA 102/8KFD