

LK-POEV 100KA-1-CS11-SG

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met centrale rem 'central-stop', zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526172237

ID 850976

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LK

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- met kleine kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	100 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	200 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	500 kg
Lagering	☉	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	⊥	130 mm
Plaatafmeting	⊞	100 x 85 mm
Gatenafstand	⊞	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	⌀	9 mm
Uitlading (F)	⌀	45 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1,3 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

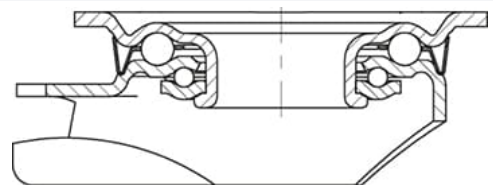

Loopvlak hydrolysestabil	×
Autoclaafbestendig	×
Wasmachinebestendig	×

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BK-POEV 100KA-1-SG



Bijbehorende zwenkwielen LK-POEV 100KA-1-SG



Gebruikt wiel POEV 100/10KA-SG