

LK-POEV 100KAD-3-ST

**Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met rem 'stop-top',
zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll',
met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof**

EAN 4047526173043

ID 851026

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LK

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtlooptkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart



Verdere eigenschappen

- Variantenbeschreibung
 - kleine
 - naafbescherming
 - met extra
 - kogellagerafdichting
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Loopvlakhardheid

65 Shore A

Rolweerstand

zeer goed

slijtvastheid



goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

zeer goed

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	100 mm
Wielbreedte	32 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	200 kg
Draagvermogen (statisch)	500 kg
Lagering	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	130 mm
Plaatafmeting	140 x 110 mm
Gatenafstand	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	11 mm
Uitlading (F)	47 mm
temperatuurbestendigheid min	-20 °C
temperatuurbestendigheid max	70 °C
Loopvlakhardheid	65 Shore A
Gewicht per eenheid	1,4 kg
Niet-strepend	×
geen contactverkleuring	×

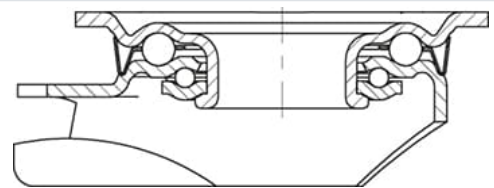

antistatisch	☑	×
Elektrische geleidbaar	☑	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	☹	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BK-POEV 100KAD-3



Bijbehorende zwenkwielen LK-POEV 100KAD-3



Gebruikt wiel POEV 100/10KAD