

LK-POEV 125XR-1-SB-FA

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend blauw, met naafbescherming van staal

EAN 4047526173890

ID 851078

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LK

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtlooppkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur blauw, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	125 mm
Wielbreedte	⊥	37 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	250 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	625 kg
Lagering	⦿	rollager
Bouwhoogte (H)	⊥	155 mm
Plaatafmeting	⊞	100 x 85 mm
Gatenafstand	⊞	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	⚓	9 mm
Uittlading (F)	⦶	48 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1,2 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	⚡	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

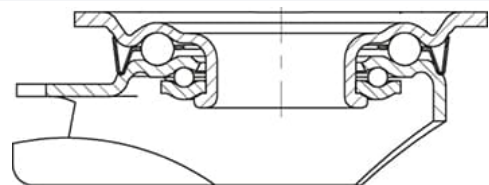

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LK-POEV 125XR-1-FI-SB-FA



Bijbehorende bokwielen BK-POEV 125XR-1-SB-FA



Gebruikt wiel POEV 125/15XR-SB