

LK-POEV 160XR-SG-FA

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van staal

EAN 4047526175818

ID 851214

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LK

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtlooppkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	160 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	400 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.000 kg
Lagering	⊙	rollager
Bouwhoogte (H)	Ⓜ	202 mm
Plaatafmeting	Ⓜ	140 x 110 mm
Gatenafstand	Ⓜ	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	Ⓜ	11 mm
Uittlading (F)	Ⓜ	60 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	2,9 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	⚡	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

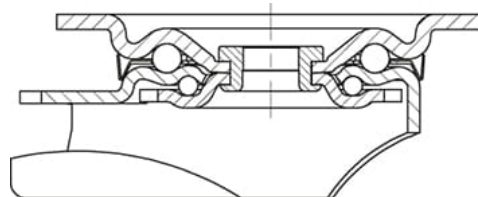

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LK-POEV 160XR-FI-SG-FA



Bijbehorende bokwielen BH-POEV 160XR-SG-FA



Gebruikt wiel POEV 160/20XR-SG