

LKR-POEV 100KAD-FI

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met boutgat, met rem 'stop-fix', zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526180584

ID 851497

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LKR

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtlooptkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart



Verdere eigenschappen

- Variantenbeschreibung
 - kleine
 - naafbescherming
 - met extra
 - kogellagerafdichting
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	100 mm
Wielbreedte	∟	32 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	200 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	500 kg
Lagering	⦿	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	ℳ	130 mm
Plaat-Ø	⌀	88 mm
Boutgat	⦿	13 mm
Uittlading (F)	⚖	49 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1,3 kg
Niet-strepend		×
geen contactverkleuring		×
antistatisch	⚡	×

Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

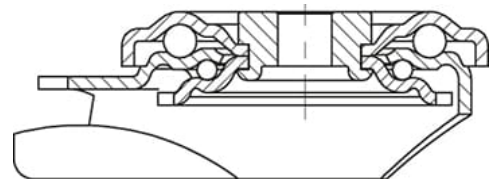

Elektrische geleidbaar		×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig		×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×

Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LKR-POEV 100KAD



Gebruikt wiel POEV 100/10KAD