

LH-POEV 160KAD-SB

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend blauw, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526184674

ID 851832

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LH

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**

Wielen: serie POEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtlooppkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur blauw, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart



Verdere eigenschappen

- Variantenbeschreibung
 - kleine
 - naafbescherming
 - met extra
 - kogellagerafdichting
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Loopvlakhardheid

■■■■■ 65 Shore A

Rolweerstand

■■■■■ zeer goed

slijtvastheid



■■■■■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ zeer goed

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	160 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	400 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.000 kg
Lagering	⊙	kogellager (CC)
Bouwhoogte (H)	ℳ	202 mm
Plaatafmeting	⊞	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊞	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⌀	11 mm
Uitlading (F)	⌀	65 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	3,3 kg
Niet-strepend		✓

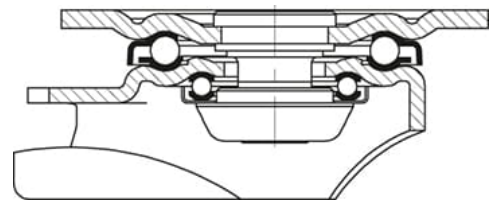

geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	×
Elektrische geleidbaar	⚡	×
Corrosiebestendig		×
hittebestendig	🔥	×
Loopvlak hydrolysestabil		×
Autoclaafbestendig		×
Wasmachinebestendig		×

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LH-POEV 160KAD-FI-SB



Bijbehorende bokwielen BH-POEV 160KAD-SB



Gebruikt wiel POEV 160/12KAD-SB