

LH-POEV 160XKA-IS-SG

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'ideal-stop', zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526184926

ID 851855

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LH

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**

Wielen: serie POEV

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtlooppkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- met kleine kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	160 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	400 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.000 kg
Lagering	☉	kogellager (CC)
Bouwhoogte (H)	⊕	219 mm
Plaatafmeting	⊞	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊞	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⚓	11 mm
Uitlading (F)	⚙	65 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		65 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	4,4 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✓
hittebestendig	🔥	✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ ■ zeer goed

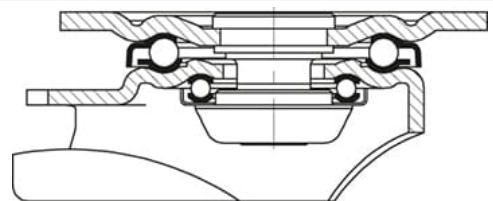

Loopvlak hydrolysestabil	×
Autoclaafbestendig	×
Wasmachinebestendig	×

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BH-POEV 160XKA-SG



Bijbehorende zwenkwielen LH-POEV 160XKA-SG



Gebruikt wiel POEV 160/12XKA-SG