

LS-GB 150K-RI4

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, met richtingvastzetter, zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, met gietijzeren velg

EAN 4047526194437

ID 852585

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LS

- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- stof- en spatwaterbeschermd
- smeernippel

Wielen: serie GB

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver



Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	150 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	800 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	2.000 kg
Lagering	⊙	kogellager
Bouwhoogte (H)	⊥	200 mm
Plaatafmeting	⊞	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊞	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⌀	11 mm
Uittlading (F)	⌀	55 mm
temperatuurbestendigheid min		-30 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		92 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	6 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✓
Autoclaafbestendig		✗

Loopvlakhardheid

■■■■■□ 92 Shore A

Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■□ goed

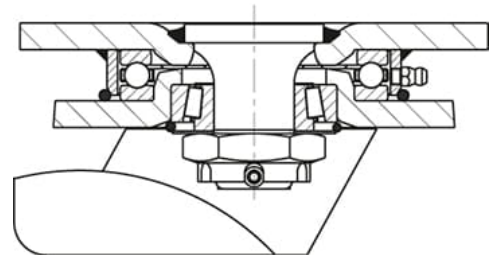

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LS-GB 150K-ST-RI4



Bijbehorende bokwielen BS-GB 150K



Gebruikt wiel GB 150/20K