

LS-GB 300K-ST-RI4

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, version couronne du pivot lourde, avec blocage « stop-top », avec blocage directionnel Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

EAN 4047526194642
ID 852603
Code douanier 87169090



Monture : série LS

- construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
- butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
- axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
- étanche aux projections d'eau et à la poussière
- graisseur

Roue : série GB

- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	⌀	300 mm
Largeur de roue	∟	60 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	1.800 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	4.500 kg
Type de moyeu	⊙	roulement à billes
Hauteur totale (H)	⊕	355 mm
Dimensions de la platine	⊞	175 x 140 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	140 x 105 mm
Ø trou de fixation	⌀	14 mm
Déport (F)	⊕	85 mm
Résistance min. à la température		-30 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce	⊞	18,5 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊞	✗
Conductible d'électricité	⊞	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	⊞	✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ ■ excellent

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ ■ excellent

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ bien

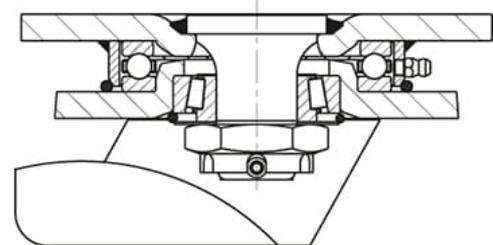

Bande de roulement résistante à l'hydrolyse	✓
Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Roulette fixe correspondante BS-GB 300K



Roulette pivotante correspondante LS-GB 300K-RI4



Roue utilisée GB 300/30K