

L-PO 80KA-ST-FA

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-top', wiel van polyamide, met naafbescherming van kunststof, met naafbescherming van staal

EAN 4047526195076

ID 852632

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie L

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie PO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit

Verdere eigenschappen

- met kleine kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	80 mm
Wielbreedte	32 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	220 kg
Draagvermogen (statisch)	550 kg
Lagering	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	102 mm
Plaatafmeting	100 x 85 mm
Gatenafstand	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	9 mm
Uitlading (F)	38 mm
temperatuurbestendigheid min	-20 °C
temperatuurbestendigheid max	70 °C
Loopvlakhardheid	70 Shore D
Gewicht per eenheid	0,8 kg
Niet-strepend	✓
geen contactverkleuring	✓
antistatisch	✗
Elektrische geleidbaar	✗
Corrosiebestendig	✗
hittebestendig	✗
Loopvlak hydrolysestabil	✗
Autoclaafbestendig	✗
Wasmachinebestendig	✗



Loopvlakhardheid

70 Shore D

Rolweerstand



uitmuntend

slijtvastheid

goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

ruim voldoende

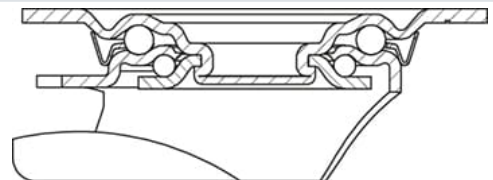

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen B-PO 80KA-FA



Bijbehorende zwenkwielen L-PO 80KA-FA



Gebruikt wiel PO 80/8KA