

LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXR13

Roestvaststalen apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof, met rem 'stop-fix', wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526201500

ID 853131

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LKRXA

- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie TPA

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- grote naafbescherming met extra kogellagerafdichting
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	80 mm
Wielbreedte	32 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Draagvermogen (statisch)	250 kg
Lagering	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	111 mm
Binnenmaat buis of koker	25–30 mm
Uittaling (F)	40 mm
temperatuurbestendigheid min	-20 °C
temperatuurbestendigheid max	60 °C
Loopvlakhardheid	85 Shore A
Gewicht per eenheid	0,6 kg
Niet-strepend	✓
geen contactverkleuring	✗
antistatisch	✗
Elektrische geleidbaar	✗
Corrosiebestendig	✗
hittebestendig	✗
Loopvlak hydrolysestabil	✗
Autoclaafbestendig	✗
Wasmachinebestendig	✗



Loopvlakhardheid

85 Shore A

Rolweerstand



zeer goed

slijtvastheid

ruim voldoende

Vloerbesparing / Rijgeluid

goed

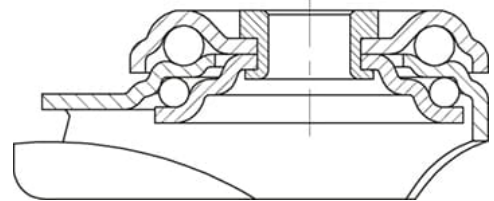

Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LKRXA-TPA 80KFD-11-EXR13



Gebruikt wiel TPA 80/8KFD