

BH-GTH 160K-FS

Plaatstalen bokwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, voetbescherming van staal, zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg

EAN 4047526271510

ID 857059

douanetariefnnummer 87169090



Behuizing: serie BH


- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat

Wielen: serie GTH

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern / velg: robuust gietijzer
- met smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

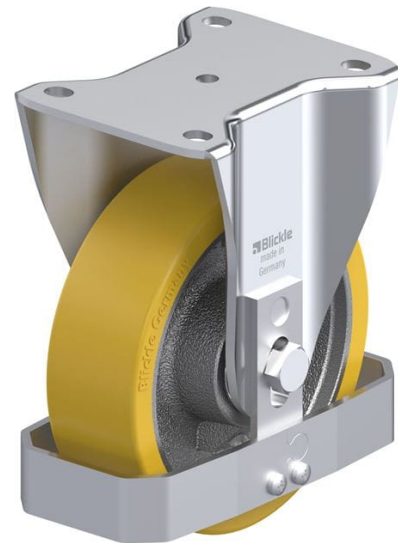

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	160 mm
Wielbreedte	⌞	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	800 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	2.000 kg
Lagering	⦿	kogellager
Bouwhoogte (H)	⌀	202 mm
Plaatafmeting	📏	140 x 110 mm
Gatenafstand	📏	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	🔩	11 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		92 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	4,8 kg
Niet-strepend	✓	
geen contactverkleuring	✓	
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗

Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Rolweerstand


■ ■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ ■ uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ □ goed



Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LH-GTH 160K-FS



Gebruikt wiel GTH 160/20K