

HRLK-ALTH 80K-F

Hefwiel, met vaststaande voet en in hoogte verstelbaar wiel, met bevestigingsplaat, zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met aluminiumvelg

EAN 4047526341251

ID 913400

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie HRLK...-F

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
- vastzetvoet van staal met rubber steun
- hoogteverstelling met meezwenkende bedieningshendel

Wielen: serie ALTH

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	80 mm
Wielbreedte	⊥	30 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	150 kg
Lagering	⦿	kogellager
Bouwhoogte (H)	⊘	117 mm
Bouwhoogte max. (h)	⊘	122 mm
Hefweg (T4)		2 mm
Bodemspeling voet max. (T3)		5 mm
Plaatafmeting	⊞	100 x 85 mm
Gatenafstand	⊞	80 x 60 mm
Schroefgat-Ø	⌀	9 mm
Uitlading (F)	⌀	52 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		92 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1,7 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗



Loopvlakhardheid

■■■■■□ 92 Shore A

Rolweerstand


■■■■■□ zeer goed

slijtvastheid

■■■■■ uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■□ goed

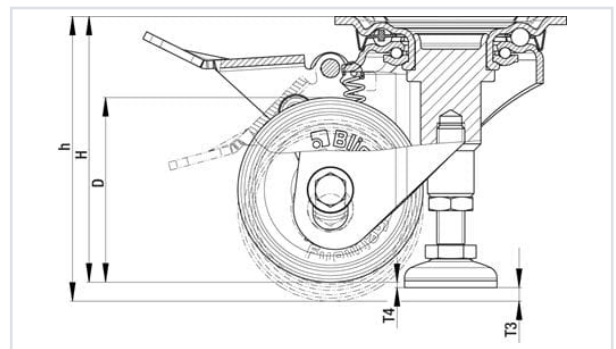

Loopvlak hydrolysestabil	×
Autoclaafbestendig	×
Wasmachinebestendig	×

Productreferenties



Gebruikt wiel ALTH 80/15K