

L-ALB 160K

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, met aluminiumvelg

EAN 4047526347659

ID 915940

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie L

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie ALB

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☞	160 mm
Wielbreedte	⏏	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	400 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.000 kg
Lagering	⦿	kogellager
Bouwhoogte (H)	⌵	195 mm
Plaatafmeting	📏	140 x 110 mm
Gatenafstand	📏	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	🔩	11 mm
Uitlading (F)	📏	60 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		92 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	2,6 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✓
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■□ 92 Shore A

Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ uitmuntend

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■□ goed

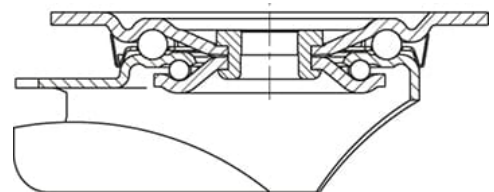

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem L-ALB 160K-FI



Bijbehorende bokwielen B-ALB 160K



Gebruikt wiel ALB 160/20K