

LEXR-PO 200G-FI-ELS

Roestvaststalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix', wiel van polyamide, elektrisch geleidend, niet-strepend

EAN 4047526362102

ID 915960

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LEXR

- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig

Wielen: serie PO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur grijs, niet-strepend

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	200 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	300 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	750 kg
Lagering	⊙	glijlager
Bouwhoogte (H)	⊕	235 mm
Plaat-Ø	⊗	88 mm
Boutgat	⦿	13 mm
Uittlading (F)	⦿	46 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	2 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✓
Corrosiebestendig		✓
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■■■■■ 70 Shore D

Rolweerstand



■■■■■ uitmuntend

slijtvastheid

■■■■■ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■■■■■ ruim voldoende

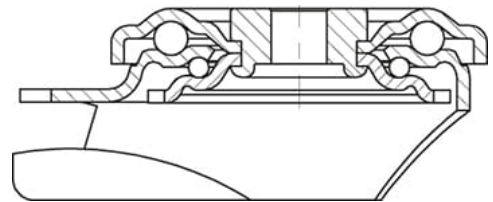

Productreferenties



Bijbehorende zwenkwielen LEXR-PO 200G-ELS



Gebruikt wiel PO 200/20G-ELS