

LKPA-POES 102KF-FI-SG

Apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix', wiel, met zacht rubber band 'Blickle SoftMotion', met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van kunststof

EAN 4047526350239

ID 921799

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LKPA

- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POES

- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle SoftMotion", hardheid 55 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

- met grote kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	100 mm
Wielbreedte	⊥	32 mm
Draagvermogen bij 3 km/u	⚖	120 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	300 kg
Lagering	⊙	kogellager (C)
Bouwhoogte (H)	⊥	136 mm
Plaatafmeting	⊞	90 x 66 mm
Gatenafstand	⊞	75 x 45 / 61 x 51 mm
Schroefgat-Ø	⊞	8.5 mm
Uittlading (F)	⊞	40 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		55 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	0,8 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	⚡	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

55 Shore A

Rolweerstand



zeer goed

slijtvastheid

goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

uitmuntend

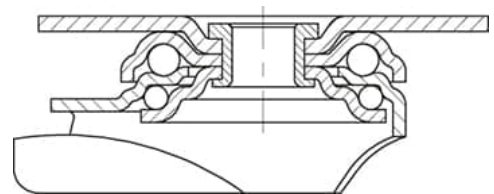

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BKPA-POES 102KF-SG



Bijbehorende zwenkwielen LKPA-POES 102KF-SG



Gebruikt wiel POES 102/8KF-SG