

LH-SPO 201K-CS13-FS

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met centrale rem 'central-stop', voetbescherming van staal, zwaarlastwiel van polyamide

EAN 4047526381578

ID 923095

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LH

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**

Wielen: serie SPO

- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	⌀	200 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	900 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	2.250 kg
Lagering	⊙	kogellager
Bouwhoogte (H)	⊕	245 mm
Plaatafmeting	⊞	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊞	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⌀	11 mm
Uittaling (F)	⌀	67 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		80 °C
Loopvlakhardheid		70 Shore D
Gewicht per eenheid	⚖	4,8 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

70 Shore D

Rolweerstand



uitmuntend

slijtvastheid

goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

ruim voldoende

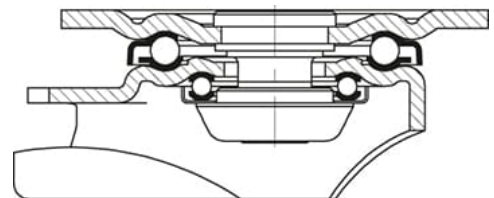

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BH-SP0 201K-FS



Bijbehorende zwenkwielen LH-SP0 201K-FS



Gebruikt wiel SPO 201/20K