

## LKRXA-VPA 126G-11-EXV18

**Roestvaststalen apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof, wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg**

EAN 4047526346713

ID 925052

douanetariefnummer 87169090



### Behuizing: serie LKRXA

- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

### Wielen: serie VPA

- band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

### Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

### Technische gegevens:

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Wiel-Ø (D)                   | ⌀ | 125 mm     |
| Wielbreedte                  | ⊥ | 32 mm      |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | ⬆ | 120 kg     |
| Draagvermogen (statisch)     | ⬆ | 300 kg     |
| Lagering                     | ⊙ | glijlager  |
| Bouwhoogte (H)               | ⊘ | 161 mm     |
| Binnenmaat buis of koker     | ⦶ | 36–41 mm   |
| Uitlading (F)                | ⦶ | 40 mm      |
| temperatuurbestendigheid min |   | -20 °C     |
| temperatuurbestendigheid max |   | 60 °C      |
| Loopvlakhardheid             |   | 80 Shore A |
| Gewicht per eenheid          | ⚖ | 0,8 kg     |
| Niet-strepend                |   | ✓          |
| geen contactverkleuring      |   | ✓          |
| antistatisch                 | ⚡ | ✗          |
| Elektrische geleidbaar       | ⚡ | ✗          |
| Corrosiebestendig            |   | ✓          |
| hittebestendig               | ⚡ | ✗          |
| Loopvlak hydrolysestabil     |   | ✗          |
| Autoclaafbestendig           |   | ✗          |
| Wasmachinebestendig          |   | ✗          |



#### Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

#### Rolweerstand



■ ■ ■ ■ □ goed

#### slijtvastheid

■ □ □ □ □ voldoende

#### Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed

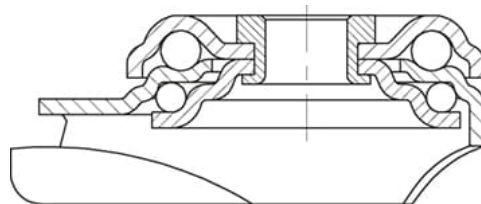

## Productreferenties



**Bijbehorende standaard wielrem LKRXA-VPA 126G-11-FI-EXV18**



**Gebruikt wiel VPA 126/12G**