

LK-POTHS 125G-3

Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, wiel, met zacht thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met zwaar polyamide velg

EAN 4047526387761

ID 936378

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LK

- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POTHS

- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur wit

Verdere eigenschappen

- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	125 mm
Wielbreedte	⊥	40 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	275 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	690 kg
Lagering	⊙	glijlager
Bouwhoogte (H)	⊕	155 mm
Plaatafmeting	⊞	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊞	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⚓	11 mm
Uitlading (F)	⊕	48 mm
temperatuurbestendigheid min		-25 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		80 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	1,3 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	⚡	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗
Wasmachinebestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ □ goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ zeer goed

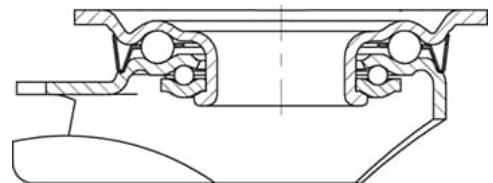

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LK-POTHS 125G-3-FI



Bijbehorende bokwielen BK-POTHS 125G-3



Gebruikt wiel POTHS 125/15G