

LO-ALST 160K-ST-AS-RI4

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, met rem 'stop-top', met richtingvastzetter, zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Softthane®, met aluminiumvelg, antistatisch

EAN 4047526389888

ID 936560

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LO

- solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- ook versterkt door **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- draaikransafdichting via labyrintconstructie
- smeernippel

Wielen: serie ALST

- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Softthane®, hardheid 75 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) $\leq 10^7 \Omega$

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☞	160 mm
Wielbreedte	⏏	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	580 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	1.450 kg
Lagering	⦿	kogellager
Bouwhoogte (H)	⌵	205 mm
Plaatafmeting	⏏	140 x 110 mm
Gatenafstand	⏏	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⚙	11 mm
Uitlading (F)	⚙	55 mm
temperatuurbestendigheid min		-20 °C
temperatuurbestendigheid max		70 °C
Loopvlakhardheid		75 Shore A
Gewicht per eenheid	⚖	4,8 kg
Niet-strepend		✓
geen contactverkleuring		✓
antistatisch	⚡	✓
Elektrische geleidbaar	⚡	✗
Corrosiebestendig		✗
hittebestendig	🔥	✗
Loopvlak hydrolysestabil		✗
Autoclaafbestendig		✗



Loopvlakhardheid

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

Rolweerstand



■ ■ ■ ■ □ □ zeer goed

slijtvastheid

■ ■ ■ ■ □ □ zeer goed

Vloerbesparing / Rijgeluid

■ ■ ■ ■ □ □ zeer goed

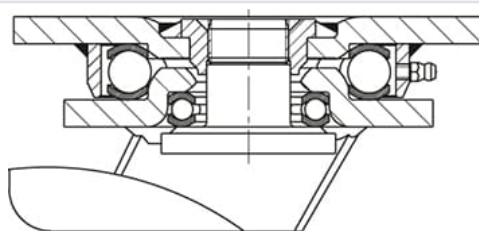

Productreferenties



Bijbehorende bokwielen BO-ALST 160K-AS



Bijbehorende zwenkwielen LO-ALST 160K-AS-RI4



Gebruikt wiel ALST 160/20K-AS