

LIO-G 200IK

Hittebestendig gelast zwaarlast-zwenkwiel, wiel van gietijzer

EAN 4047526392031

ID 937339

douanetariefnummer 87169090



Behuizing: serie LIO

- solide gelaste stalen constructie
- passivering kan bij hoge temperaturen iets veranderen, de corrosiebestendigheid blijft behouden
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij **vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen**
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- draaikransafdichting via labyrintconstructie
- smeernippel
- hittebestendig vet

Wielen: serie G

- robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
- smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof
- Bij een temperatuur van meer als 270°C vermindert het draagvermogen met 40%

Technische gegevens:

Wiel-Ø (D)	☉	200 mm
Wielbreedte	⊥	50 mm
Draagvermogen bij 4 km/u	⚖	1.000 kg
Draagvermogen bij +70 °C	⚖	1.000 kg
Draagvermogen (statisch)	⚖	2.500 kg
Lagering	⊙	kogellager
Bouwhoogte (H)	⊥	245 mm
Plaatafmeting	⊞	140 x 110 mm
Gatenafstand	⊞	105 x 75–80 mm
Schroefgat-Ø	⚙	11 mm
Uitlading (F)	⚙	60 mm
temperatuurbestendigheid min		-30 °C
temperatuurbestendigheid max		270 °C
Loopvlakhardheid		180–220 HB
Gewicht per eenheid	⚖	7,7 kg
Niet-strepend	✗	
geen contactverkleuring	✓	
antistatisch	⚡	✗
Elektrische geleidbaar	⚡	✓
Corrosiebestendig	✗	
hittebestendig	🔥	✓
Loopvlak hydrolysestabil	✗	



Loopvlakhardheid

 180–220 HB


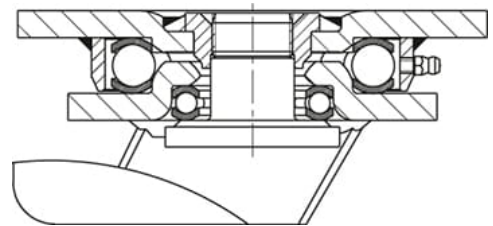
Rolweerstand

 uitstekend

slijtvastheid

 uitstekend

Vloerbesparing / Rijgeluid

 voldoende


Autoclaafbestendig	×
Wasmachinebestendig	×

Productreferenties



Bijbehorende standaard wielrem LIO-G 200IK-ST



Bijbehorende bokwielen BO-G 200IK



Gebruikt wiel G 200/20IK