

LK-POTHS 160G

Roulette pivotante en tôle d'acier, version lourde, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd

EAN 4047526417802

ID 947583

Code douanier 87169090



Monture : série LK

- tôle d'acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
- joint d'étanchéité au pivot
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POTHS

- bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

- très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Données techniques:

Ø roue (D)	☉	160 mm
Largeur de roue	⊥	45 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⬆	400 kg
Capacité de charge (statique)	⬆	1.000 kg
Type de moyeu	☉	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊕	202 mm
Dimensions de la platine	⊞	140 x 110 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	105 x 75–80 mm
Ø trou de fixation	⊞	11 mm
Déport (F)	☉	60 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		80 Shore A
Poids de la pièce	⚖	2,5 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⚡	✗
Conductible d'électricité	⚡	✗
Résistant à la corrosion		✗
Hautes températures	⚡	✗
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		✗



Dureté du revêtement

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Résistance au roulage



■ ■ ■ ■ □ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ ■ □ □ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ □ □ très bien

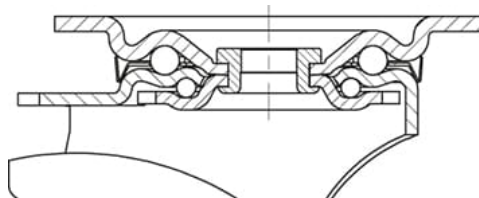

Compatible autoclave	×
Compatible avec lavage en machine	×

Références du produit



Blocage standard associé LK-POTHS 160G-FI



Roulette fixe correspondante BH-POTHS 160G



Roue utilisée POTHS 160/20G